28W74



30 A, 125/250 V, NEMA L14-30P, 3P, 4 W, Fiche verrouillable, Qualité industrielle, Mise à la terre, WetGuard - JAUNE

La gamme Wetguard de dispositifs de câblage étanches de qualité industrielle de Leviton offre les dispositifs étanches les plus polyvalents et les mieux conçus sur le marché. Ils répondent aux normes IP67 et NEMA relatives à la protection contre la pénétration d'eau et offrent de nombreux avantages comparativement aux modèles concurrents.

Code CUP : 078477969014

Pays d'origine : United States

NEMA :  L14-30P

Renseignements techniques

Spécifications électriques

Fils : 4.

Hausse de température : 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Intensité : 30 A

Limitation de courant : Courant maximal

Mise à la terre : Mise à la terre

Pôle : 3

Tension : 125/250 V

Tension diélectrique : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498

Spécifications environnementales

Conditions environnementales : Wet

Inflammabilité : Évalué V-2 selon la norme UL94

Températures de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

Bague : santoprène TPV

Bornes : laiton nickelé autocatalytique

Intérieur du corps : Nylon

Lames/Contacts : laiton nickelé

Matériau du corps : caoutchouc terpolymère d'éthylène-propylène-diène

Module de câblage : Nylon

Vis d'assemblage : Acier inoxydable 300

Écrou à compression et détendeur : Nylon

Spécifications mécaniques

Calibres acceptés : 12 à 8

Diamètres de cordon (po) : 1.59 à 2,86 cm

Identification des bornes : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre

Valeurs nominales : Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif

Caractéristiques

Couleur : Jaune

Lames/Contacts : laiton nickelé

Matériau du corps : caoutchouc terpolymère d'éthylène-propylène-diène

NEMA : L14-30P

Normes et homologations : UL/CSA

Vis d'assemblage : Acier inoxydable 300

Normes et homologations

ANSI : C-73

CSA C22.2 n° 42 : Fichier LR-406


Garantie : Garantie à vie


MOR : 057

NEMA : WD-6

UL : 498

Dimensional Diagram

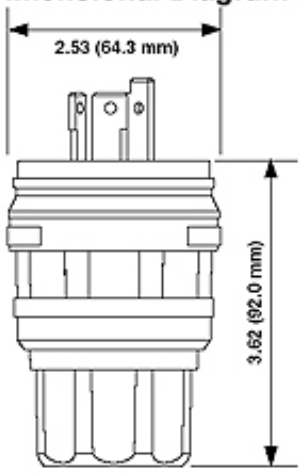

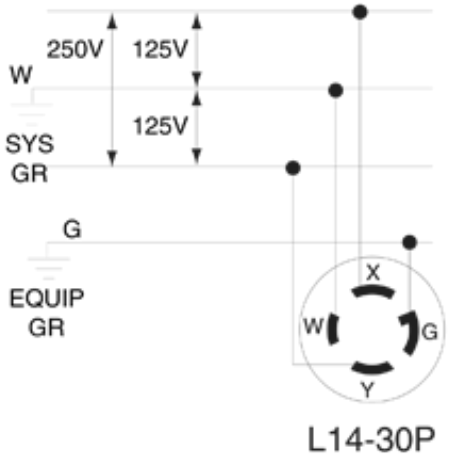

L14-30P

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/