5662-I Dispositifs de câblage à lame droite



couleur : Ivoire

Code CUP: 07847781939

Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

NEMA : 6-15R



Caractéristiques de la marque

La gamme de prises de qualité industrielle pour usage intensif de Leviton est disponible avec diverses options et caractéristiques de câblage. Ces prises pour usage intensif sont conçues pour un aspect esthétique et un rendement optimal dans les applications commerciales et institutionnelles exigeantes en utilisant une face thermoplastique durable et une structure résistante aux chocs.

Description de l'élément

15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, Qualité normalisée pour usage intensif et séries industrielles, Prise double, lame droite, mise à la terre autonome, passage continu arrière et latéral à huit orifices, bride métallique, - IVORY

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **À la tension nominale :** 1-1/2 ch.

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Ampérage :** 15 A
- **Tension :** 250 V
- **NEMA :** 6-15R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Face :** nylon thermoplastique
- **Corps :** nylon thermoplastique
- **Contacts secteur :** Laiton, triple tampon
- **Vis de borne :** Laiton 10-32
- **Vis de mise à la terre :** Laiton 8-32
- **Écrous de serrage :** Acier galvanisé
- **Attaches de mise à la terre :** Plaqué en laiton
- **Face :** Nylon
- **Corps :** Nylon
- **Contacts secteur :** Laiton
- **Vis de borne :** laiton plaqué
- **Vis de mise à la terre :** Acier plaqué
- **Bride :** acier galvanisé avec des contacts avec la terre rivetés
- **Écrous de serrage :** Acier galvanisé
- **Attaches de mise à la terre :** Laiton
- **Couleur :** Ivoire

Spécifications mécaniques


- **ID borne :** Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 14-10 AWG
- **ID produit :** Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée du couple de serrage :** 1,6-1,8 Newton-mètres


Caractéristiques

- **Mise à la terre :** mise à la terre autonome
- **NEMA :** 6-15R
- **Face :** nylon thermoplastique
- **Corps :** nylon thermoplastique
- **Couleur :** Ivoire

Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL498:** Dossier E13399
- **UL Fed Spec WC-596:** Dossier E13399
- **CSA C22.2 No. 42 :** Dossier 152105
- **NOM :** 057
- **Garantie :** 10 ans, limitée

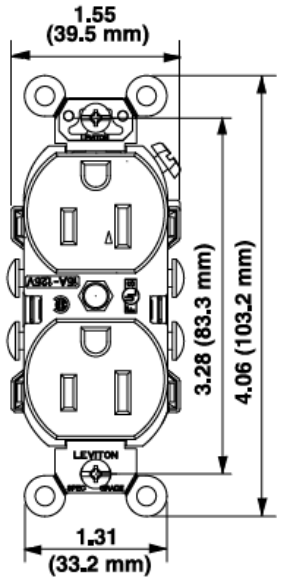



6-15R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com