931



30/50 A, 250 V, NEMA 6-30P/6-50P, 2P, 3 W, fiche, lame droite, Qualité commerciale, incliné, MALT - Noir

Leviton propose une large sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 ampères, offertes dans une vaste gamme de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos prises et connecteurs EPTR à dos en caoutchouc supportent les utilisations intenses et sont protégés contre la poussière et l'humidité. Les bornes à vis à encoche profonde inversées plaquent les pinces de câblage arrière sur les fils dénudés pour une conductivité maximale.

Code CUP : 078477155363

Pays d'origine : Mexico

Renseignements techniques

Spécifications électriques

Fils : 3

Hausse de température : 30 °C maximum après 50 cycles de surcharge à 150 % du courant nominal

Intensité : 30/50 A

Mise à la terre : Mise à la terre

Pôle : 2

Sectionnement du courant : Certifié pour l'interruption de courant à un courant maximal

Tension : 250 V

Tension diélectrique : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498

Spécifications environnementales

Inflammabilité : Évalué V-2 selon la norme UL94

Températures de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

Couleur : Noir

Lames/Contacts : Laiton

Matériau du corps : thermoplastique

Vis d'assemblage : Acier galvanisé

Spécifications mécaniques

Calibres acceptés : de calibre 14-6 AWG

Gamme de cordon : 1,6 cm - 2,67 cm

Identification des bornes : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre

Valeurs nominales : Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif

Caractéristiques

Couleur : Noir

NEMA : 6-30P/6-50P

Normes et homologations

ANSI : C-73

CSA C22.2 n° 42 : Fichier LR-406


Garantie : 2 ans, limitée


MOR : 057

NEMA : WD-6


UL498 : Dossier E13393

Dimensional Diagram

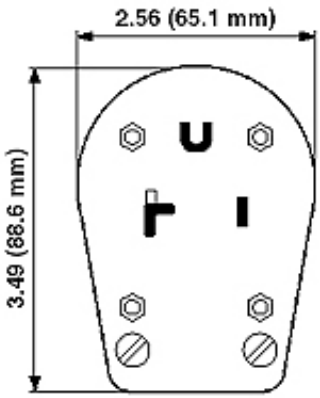



6-30P



6-50P

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/