CS8269



50 A, 250 V c.a., non NEMA, 2P, 3 W, prise verrouillable encastrée noire et blanche, Qualité industrielle, Mise à la terre, Type californien – NOIR

Les dispositifs Black &White 50 ampères verrouillables non NEMA de Leviton sont conçus pour faciliter le câblage et avoir une durée de vie prolongée. Dotés de collets métalliques et de coquilles en nylon qui résistent aux impacts, ces fiches, connecteurs, prises et socles mâles conviennent aux milieux les plus rigoureux, comme les chantiers de construction ou navals et les centres de congrès.

Code CUP: 07847732608

Pays d'origine: Mexico

NEMA:
non NEMA



Renseignements techniques

Spécifications électriques

Fils: 3

Hausse de température: Augmentation température max. 30 °C à courant maximal après 150 cycles d'OL à 150 % du courant direct

Intensité: 50 A

Mise à la terre: Mise à la terre

Pôle: 2

Résistance diélectrique : Minimum 2 000 V par UL498

Sectionnement du courant: Certifié pour l'interruption de courant à un courant maximal

Tension: 250 V

Tension maximale de fonctionnement: 250 V comme spécifié

Spécifications environnementales

Conditions environnementales: Dry

Inflammabilité: homologuée HB ou meilleur UL94

Températures de fonctionnement: -40 °C à 75 °C

Spécifications matérielles

Bornes: SS 302/304

Bride de montage : Monobloc SS 302/304

Broche centrale : SS 302/304

Collet: 0,16 cm d'épaisseur, acier nickelé

Contacts -- Rivet: Laiton

Contacts des connecteurs - Plaque: 0,25 cm d'épaisseur, laiton

Contacts des connecteurs - Ressort: 0,1 cm d'épaisseur, laiton

Coquille: Nylon renforcé

Corps et contacts : Nylon renforcé

Couleur: Noir

Cubes de terminaison: 0,03 cm d'épaisseur, en cuivre

Matériau du corps: nylon résistant aux chocs

Module avant: Nylon renforcé

Rivets d'assemblage: SS 302/304

Vis de montage: SS 302/304

Spécifications mécaniques

Calibres acceptés: Câble solide ou toronné, calibre 10 min à 6 max AWG (câble toronné pour la mise à la terre uniquement)

Identification des bornes: X, W, Y, Z et Vert pour la terre

Valeurs nominales: Valeurs nominales et nº de catalogue moulés dans la face

Caractéristiques

Couleur: Noir

NEMA: non NEMA

Type de dispositif: Locking Receptacle

Normes et homologations


CSA C22.2 n° 42: Dossier 152105

Directive RoHS: Conforme

Garantie: Limitée à vie

MOR: 057

UL 498: Dossier E13399

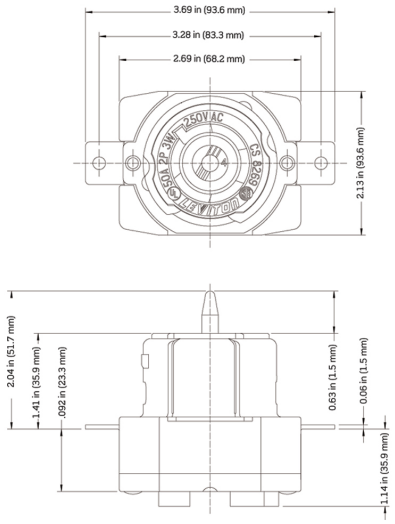

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:		CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:			

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/