29W74

Dispositifs de câblage étanches



couleur : Jaune

Code CUP: 07847796877
Pays d'origine : États-Unis
*Admissible pour les projets financés par l'ARRA

NEMA : L14-30R

*Peut inclure un ou plusieurs composants provenant du monde entier.

Caractéristiques de la marque

Les produits Wetguard Leviton sont les dispositifs étanches les plus polyvalents et les mieux conçus du marché. Ils répondent aux normes IP67 et NEMA relatives à la protection contre la pénétration d'eau et offrent de nombreux avantages comparativement aux modèles concurrents.

Description de l'élément

30 A, 125/250 V, NEMA L14-30R, 3P, 4W, connecteur verrouillable, qualité industrielle, Mise à la terre, Wetguard - YELLOW

Renseignements techniques

Spécifications électriques

- **Mise à la terre :** Mise à la terre
- **Ampérage :** 30 A
- **Tension :** 125/250 V
- **Pôles :** 3
- **Fils :** 4
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Corps :** santoprène TPV
- **Écrou de compression, serre-câble :** Nylon
- **Intérieur du corps :** Nylon
- **Module de câblage :** Nylon
- **Bague :** santoprène TPV
- **Lames/Contacts :** laiton nickelé autocatalytique
- **Vis de borne :** laiton nickelé autocatalytique
- **Vis d'assemblage :** acier inoxydable, non magnétique

Spécifications mécaniques


- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 12 à 8
- **ID produit :** Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
- **Portée des longueurs à serrer du cordon (cm) :** .625-1.125

Caractéristiques


- **NEMA :** L14-30R
- **Lames/Contacts :** laiton nickelé
- **Corps :** caoutchouc terpolymère d'éthylène-propylène-diène
- **Vis d'assemblage :** Acier inoxydable 300
- **Normes et homologations :** UL/CSA
- **Couleur :** Jaune

Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL :** 498
- **CSA C22.2 No. 42 :** Fichier LR-406
- **NOM :** 057
- **Garantie :** Garantie à vie

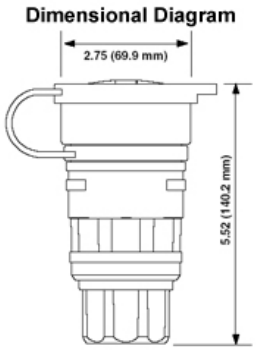

Wiring Diagram



L14-30R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l'achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu'il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d'un projet financé par l'ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L'utilisation du logo par Leviton n'est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l'ARRA.*

Powered by OneLink translations.com