
Fiche d'informations techniques

DEL

Date : _____
Date en mains du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____
Nom du distributeur : _____
Numéro du client : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

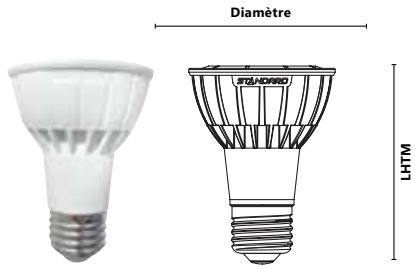

LHTM : 3 11/32 po (85 mm) Dia. : 2 15/32 po (63 mm)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	63957
Description:	LED/P20/7W/40K/40/STD
CUP :	69549639577
Quantité par caisse :	12

DONNÉES TECHNIQUES

Forme :	PAR20
Culot :	E26
Puissance (W) :	7
Tension (VAC) :	120
Température de couleur (K) :**	4 000
Vie moyenne (heures L70) :	40 000
Lumens initiaux (lm)* :	551
Lumens initiaux par watt (lm/W) :	79
IRC :	94
R9:	76
Faisceau :	40
CBCP:	1 077
Facteur de puissance :	0.92
Température de fonctionnement :	- 40 °C / - 40 °F à 40 °C / 104 °F

***Lumens typiques : +/- 10 %** ****Température de couleur typique : +/- 10 %**

À GRADATION · EMPLACEMENT HUMIDE · PAS DE MERCURE · CONFORME · 5 ANS GARANTIE

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

Legrand	HCL453P
Cooper	SAL06P, SLC03P, AAL06
Leviton	IPL06, 6674
Lutron	DVCL-153P, CTCL-153P, MACL-153P, AYCL-253P, DVCL-253P, DVELV-300P, SELV-300P

MISES EN GARDE

- Coupez l'alimentation du courant avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Risque de choc électrique – Ne pas utiliser si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Ne convient pas à des luminaires complètement fermés.
- Convient aux emplacements humides.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Le poids supplémentaire peut causer de l'instabilité dans certains luminaires. Utiliser seulement avec des lampes de table où la hauteur de la lampe ne dépasse pas 3 fois le diamètre de la base.
- Utiliser seulement sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Pour obtenir les informations complètes sur les gradateurs compatibles ainsi que les garanties, visitez le www.standardpro.com.
- Non recommandé pour l'utilisation avec une minuterie.
- Températures d'opération : -40 °C / -40 °F à 40°C / 104°F
- Garantie limitée de 5 ans.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
Compagnie : _____
Signature : _____ Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

STANDARD®

31 mars 2016