

Projet : _____ Type : _____
Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

T8 - COMPATIBLE AU BALLAST

TUBES DEL LINÉAIRES

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 70102
Description: T8/S3/13W/840/48/CHOICE/STD
CUP: 069549031791
Qté par caisse: 25
Identifiant DLC unique: S-4P4W2T

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions mm (po): 1219 (48)
Forme: T8
Culot: G13
Matériel: Verre

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 13
Volts (VAC): 120-277/347V
Température de couleur (K)¹: 4 000
Lumens initiaux (lm)²: 2 000
Efficacité (lm/W): 154
IRC: >80
Vie L70 (h)³: 50 000
Angle de faisceau: >220°
Gradation: Dépend du ballast
Facteur de puissance: >0.9
Fréquence (Hz): 50/60
Température de fonctionnement : -20°C/-4°F à 45°C/113°F
Méthode d'installation: Compatible au ballast
Application (intérieur/extérieur): intérieur


¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

Code de commande	Watts moyenne de Système (W)			Lumens Initiales (lm)		
	FBB	FBN	FBÉ	FBB	FBN	FBÉ
70102	14	16	22	1700	2000	2500

DIMENSIONS




INFORMATION ADDITIONNEL

Direct replacement for 32W/48T8, 30W/48T8, 28W/48T8, 25W/48T8 only.

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 5e édition classe A pour l'utilisation dans les applications commerciales.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

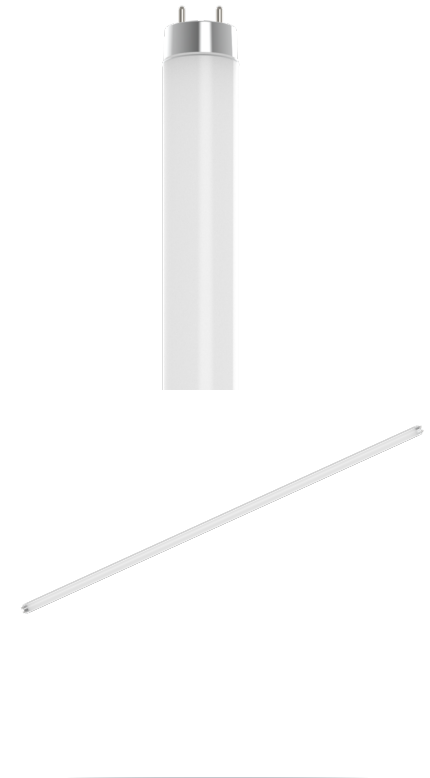

5 ans
garantie

6
endroits
humides

luminaires
fermés

DLC
LISTED

RoHS

cULus

FC