

5262-IGR

Dispositifs de câblage à lame droite



couleur :



rouge

Code CUP: 07847705308

Pays d'origine : Mexique

*Admissible pour les projets financés par l'ARRA supérieurs à 7 443 000 dollars

Configuration

NEMA : 5-15R



Caractéristiques de la marque

La gamme de prises de qualité industrielle à usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans diverses configurations, notamment en version avec terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle sont le choix de l'entrepreneur électrique pour une utilisation dans les usines, les écoles, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux.

Description de l'élément

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Qualité normalisée pour usage intensif et séries industrielles, Prise double, lame droite, masse isolée, passage continu arrière et latéral à huit orifices, bride métallique, - RED

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- À la tension nominale : 1/2 ch.

Spécifications électriques

- Mise à la terre : masse isolée
- Ampérage : 15 A
- Tension : 125 V
- NEMA : 5-15R
- Pôles : 2
- Fils : 3
- Tension diélectrique : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- Limitation de courant : Courant maximal
- Augmentation de la température : 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- Inflammabilité : Évalué V-2 selon la norme UL94
- Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- Face : Nylon
- Corps : Nylon
- Contacts secteur : bronze phosphoreux
- Vis de borne : laiton plaqué
- Vis de mise à la terre : Laiton 8-32
- Bride : Acier galvanisé
- Écrous de serrage : Acier galvanisé
- Système de mise à la terre isolé : Laiton
- Couleur : rouge

Spécifications mécaniques



- ID borne : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- Adaptation des bornes : 14-10 AWG
- ID produit : Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- Portée du couple de serrage : 1,6-1,8 Newton-mètres

Caractéristiques

- NEMA : 5-15R
- Couleur : rouge

Normes et homologations

- NEMA : WD-6
- ANSI : C-73
- UL498: Dossier E13399
- UL Fed Spec WC-596: Dossier E13399
- CSA C22.2 No. 42 : Dossier 152105
- NOM : 057
- Garantie : 10 ans, limitée

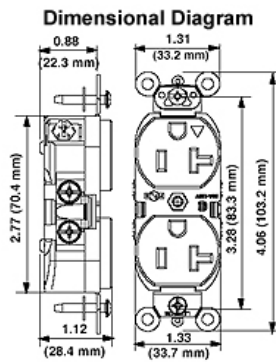

5-15R

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·

TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx



Visit our Website at: www.leviton.com

© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

**Buy American Compliant Logo -- The American Recovery And Reinvestment Act of 2009 ("ARRA") provides federal grants and loans for projects throughout the country. La section 1605 de la loi, à savoir la disposition « Buy American », exige l'achat de matériaux et de produits manufacturés sur le territoire américain pour les projets financés par la loi. Lorsqu'il concerne un produit Leviton, le logo Recovery Act a pour unique objet de signaler que ce produit peut être utilisé dans le cadre d'un projet financé par l'ARRA. Ce logo ne signifie pas que ce produit ou que Leviton est parrainé, subventionné ou approuvé par le gouvernement fédéral ou par le RATB (Recovery Accountability and Transparency Board). L'utilisation du logo par Leviton n'est en aucun cas destinée à mettre en avant les conditions de financement au titre de l'ARRA.*