FICHE TECHNIQUE
SÉRIE *BCS3*


SPÉCIFICATIONS

Modèle	*Série BCS3*
Tension	120 VCA
Hz	60
Ampérage	1,3
Formats de conduit	7 po rond ou 3¼ po x 10 po
2 ampoules halogènes* (non incluses)	50 W, MR16 avec culot GU10
Finis	Noir**, Blanc et Acier inoxydable
Installation sans conduit	Oui (se procurer des filtres de recirculation, voir le tableau ci-dessous)
Garantie	1 an

*Ne pas utiliser d'ampoule de remplacement DEL.
**Fini noir non offert pour la hotte de 24 po de largeur

Filtre de recirculation n°	Largeur de hotte
HPF24	24 po
HPF30	30 po


DIMENSIONS

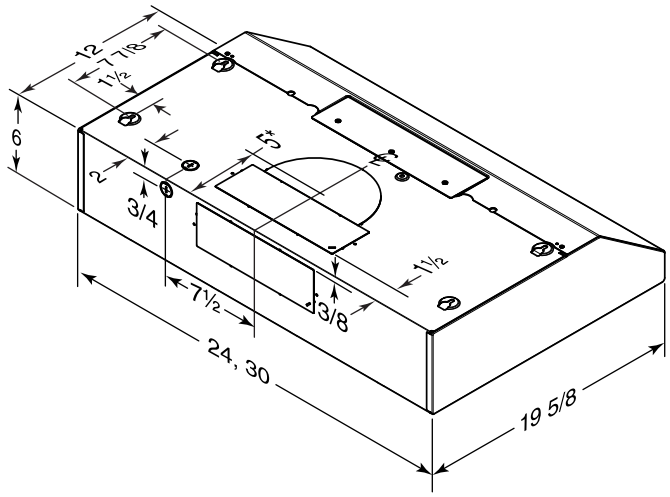

*Centre pour une installation avec un conduit rond de 7 po.
NOTE : Les dimensions illustrées sont en pouces.

Format de conduit	pi³/min		Sones	
	Max.	Norm.	Max.	Norm.
3¼ po x 10 po (Horiz.)	220	130	5,5	1,5
3¼ po x 10 po (Vert.)	210	140	5,5	2,0
7 po rond (Vert.)	250	170	5,5	2,0

RENDEMENT DE LA VENTILATION

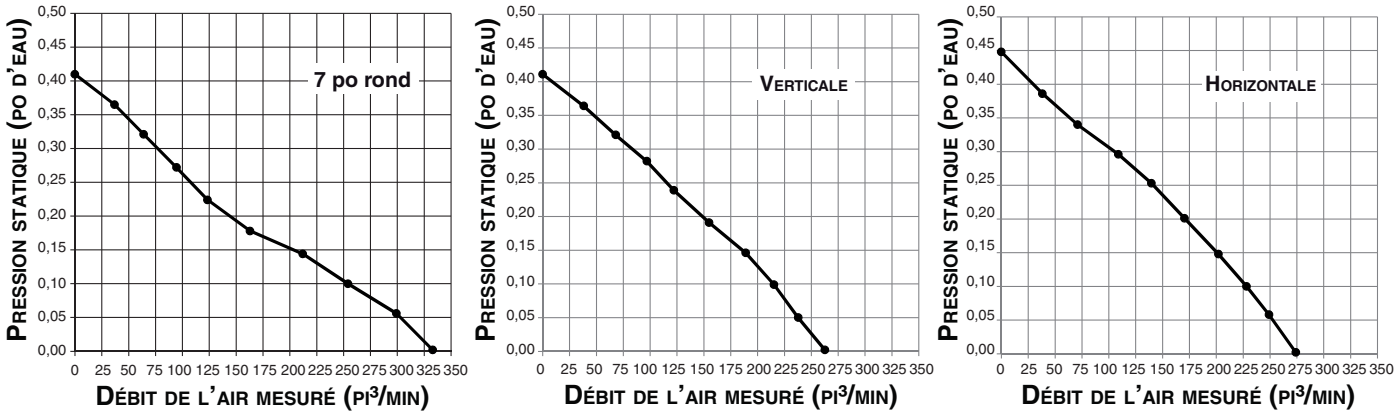

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le *Home Ventilating Institute* pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.

Broan-NuTone Canada ULC, Mississauga, Ontario www.broan.ca 1 888 882-7626

Projet	Remarques
Lieu	
Modèle n°	
Qté	
Soumis par	
Date	