8300-R Dispositifs de câblage à lame droite



couleur : rouge

Code CUP: 07847781865
Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

NEMA : 5-20R



Caractéristiques de la marque

Toutes les prises Leviton de qualité hospitalière sont soumises aux tests UL les plus rigoureux afin de garantir un fonctionnement continu et en toute sécurité, pour toutes les applications nécessitant une tolérance aux fortes sollicitations, notamment les établissements de soins, les usines de fabrication et les écoles.

Description de l'élément

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, qualité hospitalière pour applications très lourdes, Prise double, lame droite, mise à la terre autonome, à câblage arrière et latéral, 8 Hole Feed-Thru - RED

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

- **Valeur nominale de puissance :** 1 ch.

Spécifications électriques

- **Ampérage :** 20 A
- **Tension :** 125 V
- **NEMA :** 5-20R
- **Pôles :** 2
- **Fils :** 3
- **Mise à la terre :** Mise à la terre autonome
- **Tension diélectrique :** Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498
- **Limitation de courant :** Courant maximal
- **Augmentation de la température :** 30 °C max après 250 cycles d'OL à 200 % du courant nominal

Spécifications environnementales

- **Inflammabilité :** Évalué V-2 selon la norme UL94
- **Température de fonctionnement :** -40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

- **Contacts secteur :** Triple tampon en laiton nickelé de 0,79 cm d'épaisseur
- **Vis de mise à la terre :** Laiton nickelé 0,63 cm
- **Culasse :** laiton nickelé
- **Écrous de serrage :** laiton nickelé
- **Corps :** Nylon
- **Face :** Nylon
- **Bride :** laiton nickelé
- **Contacts secteur :** Triple tampon en laiton nickelé de 0,10 cm d'épaisseur
- **Vis de borne :** Laiton nickelé 10-32
- **Vis de mise à la terre :** laiton plaqué
- **Attaches de mise à la terre :** laiton nickelé
- **Écrous de serrage :** Acier galvanisé
- **Couleur :** rouge

Spécifications mécaniques


- **ID borne :** Laiton-chaud, vert-terre, blanc-neutre
- **ID produit :** Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif
- **ID borne :** Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre
- **Adaptation des bornes :** 14-10 AWG
- **ID produit :** Des marquages permanents sont inscrits sur le dispositif
- **Portée du couple de serrage :** 1,6-1,8 Newton-mètres

Caractéristiques


- **Mise à la terre :** mise à la terre autonome
- **NEMA :** 5-20R
- **Couleur :** rouge
- **Bride :** Laiton nickelé
- **Garantie :** 10 ans, limitée

Normes et homologations

- **NEMA :** WD-6
- **ANSI :** C-73
- **UL498HG:** Dossier E13399
- **UL Fed Spec WC-596:** Dossier E13399
- **CSA C22.2 No. 42 :** Dossier 152105
- **NOM :** 057
- **Garantie :** Limitée à 10 ans
- **RoHS :** Non conforme

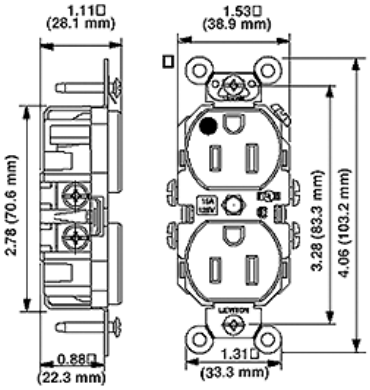

Wiring Diagram



5-20R

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink translations.com