



Couleur :  Blanc

Code CUP : 078477655429

Pays d'origine : Mexico

Available Colors :



TCR20-W

Prise de courant à logement double, qualité commerciale spécifiée, inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-20R, bipolaire, trifilaire, mise à la terre autonome - Blanc

Branchez-vous sur la sécurité avec les prises inviolables de Leviton. En tant que fabricant de longue date de dispositifs inviolables, nous sommes heureux d'être à l'avant-garde de cette mesure de sécurité avec une gamme de produits élargie qui comprend un grand choix de dispositifs inviolables de qualité résidentielle, commerciale, industrielle et hospitalière.

Le National Electrical Code exige l'utilisation de prises inviolables dans divers contextes et a élargi les exigences quant à leur utilisation au cours de plusieurs cycles de son code. Pour connaître la version du Code national de l'électricité adoptée par votre état, province ou localité, [veuillez cliquer ici](#).

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

Valeur nominale de puissance : 1 ch.

Spécifications électriques

Fils : à 3 fils

Hausse de température : Max 30 °C au bout de 100 cycle OL à un courant nominal de 150 pour cent

Intensité : 20 A

Limitation de courant : Courant maximal

Mise à la terre : Mise à la terre autonome

Pôle : Bipolaire

Tension : 125 V

Tension diélectrique : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498

Spécifications environnementales

Inflammabilité : Évalué V-2 selon la norme UL94

Températures de fonctionnement : - 40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

Bornes : Acier plaqué

Bride Laiton nickelé : Acier galvanisé

Contacts d'alimentation : Les prises et socles mâles

Face : thermoplastique

Laitonnées : Laiton

Matériau du corps : thermoplastique

Mécanisme de volet : Delrin Acetal

Vis de terre : Acier plaqué

Spécifications mécaniques

Calibres acceptés : 10-14 AWG

Identification des bornes : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre

Résiliation : Câblage sur le côté

Type de fil : Fil de câblage uni ou toronné

Valeurs nominales : Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif

Caractéristiques

Couleur : Blanc

Normes et homologations

ANSI : C-73

Homologation cULus : Dossier E13399


MOR : 057

NEMA : WD-1 et WD-6

Garantie

Garantie : Limitée à 10 ans

Typical for Commercial Spec Grade TR Receptacles

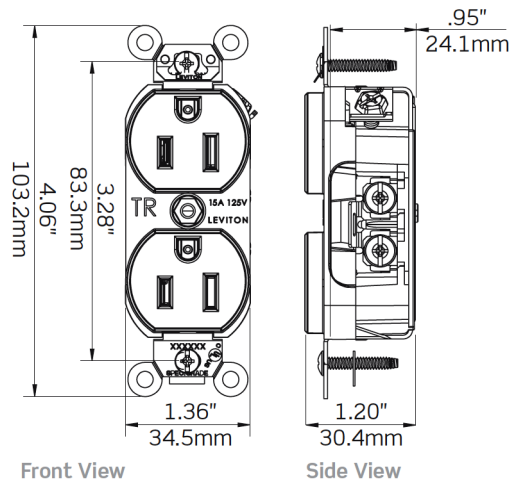

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

