



Code CUP : 078477816639

Pays d'origine : Mexico



830-T

30 A, 125 V, NEMA TT-30P, 2P, 3 W, fiche, lame droite, qualité industrielle, incliné, MALT - Noir

Leviton propose une large sélection de fiches et de connecteurs à lame droite de qualité commerciale de 15, 20, 30 et 50 ampères, offertes dans une vaste gamme de caractéristiques. Ces dispositifs solides sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux traitements abusifs. Ils sont parfaits pour un usage intérieur et extérieur. Nos prises et connecteurs EPTR à dos en caoutchouc supportent les utilisations intenses et sont protégés contre la poussière et l'humidité. Les bornes à vis à encoche profonde inversées plaquent les pinces de câblage arrière sur les fils dénudés pour une conductivité maximale.

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

À la tension nominale : 2 ch.

Spécifications électriques

Fils : 3

Hausse de température : 30 °C maximum après 50 cycles de surcharge à 150 % du courant nominal

Intensité : 30 A

Limitation de courant : Courant maximal

Mise à la terre : Mise à la terre

Pôle : 2

Tension : 125 V

Tension diélectrique : Peut supporter 2 000 V, conformément à la norme UL498

Spécifications environnementales

Inflammabilité : Évalué V-2 selon la norme UL94

Températures de fonctionnement : - 40 °C à 60 °C

Spécifications matérielles

Couleur : Noir

Lames/Contacts : Laiton

Matériau du corps : thermoplastique

Vis d'assemblage : Acier galvanisé

Spécifications mécaniques

Calibres acceptés : Jusqu'à 4 AWG

Gamme de cordon : .687 - .875

Identification des bornes : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre

Valeurs nominales : Les valeurs nominales sont marquées de manière permanente sur le dispositif

Caractéristiques

Couleur : Noir

Garantie : 2 ans, limitée

NEMA : TT-30P

Normes et homologations

ANSI : C-73

CSA C22.2 n° 42 : Dossier 152105


Garantie : 2 ans, limitée

MOR : 057


NEMA : WD-6

UL498 : Dossier E13399

Dimensional Diagram

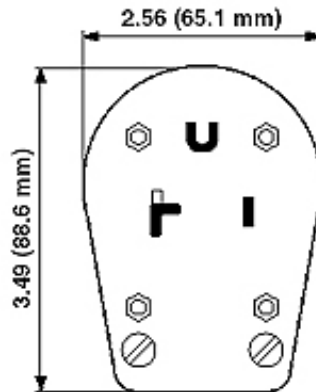

Wiring Diagram

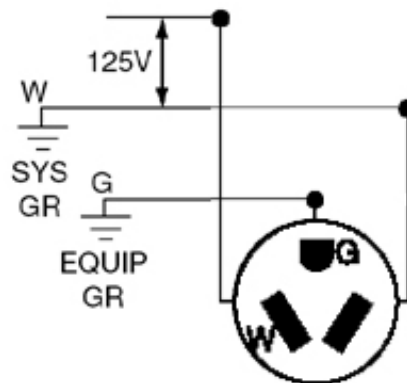

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

