OSC20-M0W Occupancy & Vacancy Sensors



Code CUP: 07847718013
Pays d'origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Caractéristiques de la marque

Le détecteur le plus évolué disponible. Associe la multitechnologie à l'architecture 100 % numérique. Supprime les déclenchements intempestifs. Résultat : une solution sans tracas, parfaitement automatique pour la commande de l'éclairage.

Description de l'élément

technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, montage : Plafond, couverture (mètre carré): 186 mètres carrés, réglage: réglage automatique, degrés du modèle : 360, conformité à la norme CEC Title 24 : oui, qualité : Gamme commerciale, couleur : blanc cassé

Renseignements techniques

Spécifications de contrôle

- **Réglage :** réglage automatique
- **Réglage manuel de l'heure :** Mode d'essai 30 s à 30 m, 6
- **Préréglage de minuterie en usine :** 10 minutes
- **Réglage de sensibilité :** 0 à 100 Pct
- **Préréglage de sensibilité en usine :** À ultrasons 50 Pct à infrarouge 75 Pct
- **Réglage de photocellule :** 20 à 3 000 Lux
- **Préréglage de photocellule en usine :** 3 000 Lux (désactiver photocellule)
- **Mode technologie unique/multitechnologie :** MISE SOUS TENSION/HORS TENSION commutable d'INFRAROUGE PASSIF/ULTRA
- **Désactivation de LED :** Activations de LED/Désactivation de LED

Spécifications électriques

- **Tension d'entrée :** 24VDC
- **Consommation électrique :** 32 mA
- **Tension de sortie :** 24VDC avec protection de court-circuit
- **Évaluation de la charge :** Utilise un bloc d'alimentation

Spécifications environnementales

- **Température de fonctionnement :** 32 °F à 104 °F 0 °C à 40 °C
- **Humidité supportée :** 0 Pct à 95 Pct relative, sans condensation

Spécifications matérielles

- **Couleur :** blanc cassé
- **Matière du logement :** Plastique supportant les impacts élevés, moulé par injection
- **Indicateur DEL :** Mouvement infrarouge rouge et mouvement à ultrasons vert
- **Type de lentille à INFRAROUGE PASSIF :** grande portée
- **Qté de paires de transducteur :** 2
- **Taille de transducteur :** Diamètre de 16 mm
- **Fils :** Code couleur 15 cm
- **Poids du détecteur :** 5 oz/142 g

Spécifications mécaniques

- **Technologie de détection :** Infrarouge passif/ultrasons 32 kHz
- **Degrés de champ :** 360
- **Couverture (m2) :** 185,8 m2
- **Zone de passage important :** 64X32 Pied
- **Zone de mouvement mineur :** 14 x 7 m
- **Photocellule :** Priorité de l'éclairage ambiant activée

Caractéristiques

- **Technologie :** multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons
- **Réglage :** réglage automatique
- **Technologie de détection :** Infrarouge passif/ultrasons 32 kHz
- **Degrés de champ :** 360
- **Couverture (m2) :** 185,8 m2
- **Réglage manuel de l'heure :** Mode d'essai 30 s à 30 m, 6
- **Évaluation de la charge :** Utilise un bloc d'alimentation
- **Tension d'entrée :** 24VDC
- **Consommation électrique :** 32 mA
- **Photocellule :** Priorité de l'éclairage ambiant activée
- **Couleur :** blanc cassé
- **Normes et homologations :** Certifié CUL/US
- **Garantie :** limitée de 5 ans.
- **Matière du logement :** Plastique supportant les impacts élevés, moulé par injection
- **Conformité au code :** California Title 24

Normes et homologations


- **CUL/US :** Listé 9034
- **ANCE :** Conforme
- **NOM :** 057
- **Conformité au code :** California Title 24
- **ASHRAE :** Conforme à la norme 90.1
- **FCC :** Conforme

Caractéristiques et avantages

- Petite taille : Le détecteur installé est pratiquement invisible.
- Installation rapide et simple : Montage aisé au plafond, branchement à trois câbles (basse tension) et fixation de détecteur à verrou tournant.
- Commutation précise et régulière : Les plaintes d'occupant sont éliminées; l'éclairage est allumé lorsque la pièce est occupée, éteint lorsqu'elle est vide. Les désactivations erronées gênantes sont minimisées et les éclairages allumés la nuit sont

éliminés.

- Adaptation automatique : Un microprocesseur interne analyse, évalue et règle les paramètres continuellement. La performance reste au maximum et les plaintes d'utilisateurs sont éliminées.
- Fiabilité maximum, coût bas : Tous les circuits numériques utilisent un minimum de composants.
- Mémoire non-volatile : Les réglages appris et ajustés sont enregistrés dans la mémoire protégée. Les coupures de courant n'entraînent pas de perte de statut.
- Reconnaissance de lumière ambiante : La photocellule empêche les éclairages de s'allumer lorsque la pièce est suffisamment éclairée par la lumière naturelle.
- Excellente garantie : Garantie limitée de 5 ans.
- Applications types : cafétéria, salle d'ordinateurs, bureau avec espaces cloisonnés, bureau ouvert, salle d'archives, salle de classe, salon, tous les types de toilettes, zone ouverte ou gymnase

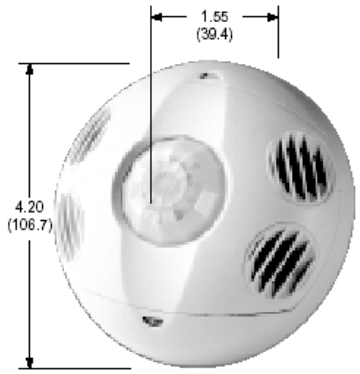

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Téléphone 1-800-323-8920 · FAX: 1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: 1-800-469-7890 ·
TÉLÉCOPIEUR : 1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2012 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

Powered by OneLink
translations.com