

GLACIER

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	NOIR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCDJ130WH	BCDJ130BL†	BCDJ130SS	HPFA3B30 (Type C4)	HPF30 (Type Xc)
36 po†	BCDJ136WH	BCDJ136BL	BCDJ136SS	HPFA3B36 (Type D4)	HPF36 (Type Xd)
42 po†	---	---	BCDJ142SS	HPFA3B42 (Type E4)	HPF42 (Type Xe)

† Non offert
au Canada.**RENDEMENT HVI**

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	0,4	2,5	6,0	140	230	310	360
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	0,4	2,0	5,5	150	240	340	400
Rond vertical	7 po	vendu séparément	0,4	2,0	5,5	150	220	320	380

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur**	450 pi³/min
Type de commande	Boutons-poussoirs à 3 vitesses avec écran ACL
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	À maillage fin de luxe (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz - 1.4 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU


HAUTEUR DE MONTAGE

De 18 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an
3 ans (modules DEL seulement)
(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)


POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

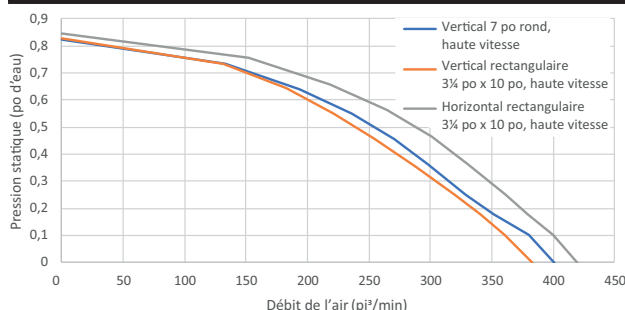

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le son est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

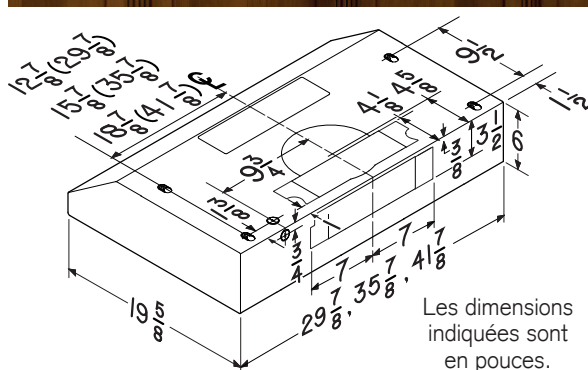

Les dimensions indiquées sont en pouces.

Broan-NuTone LLC

Venmar Ventilation ULC

926 West State Street, Hartford, WI 53027

550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada J2C 7W9

| 1 800 558-1711

1 877 896-1119

99045736K

www.broan-nutone.com

www.broan-nutone.ca



Peut être utilisé
pour se conformer
aux exigences
du 2019 Title 24
Part 6 pour hottes
de cuisinières.