GFTR2-HGW



20 A, 125 V, prise à DDFT à test automatique profilée SmartlockPro, qualité hospitalière pour usage très intensif, inviolable, NEMA 5-20R, 20 A en passage continu, 2P, 3 W, plaque assortie comprise - blanc

Couleur : Blanc

Code CUP : 078477723821

Pays d'origine : China

NEMA : 5-20R

Available Colors :

Amande pâle | Brun | Gris

Ivoire | Noir | Rouge

Renseignements techniques

Valeur nominale de puissance

À la tension nominale : 1 ch.

Spécifications électriques

Courant de court-circuit nominal : 10 kA

Fils : 3

Mise à la terre : attache de mise à la terre

Pôle : 2

Spécifications environnementales

Inflammabilité : Évalué V-0 selon la norme UL94

Températures de fonctionnement : de -35 °C à +66 °C

Spécifications matérielles

Bornes : Acier plaqué

Bride Laiton nickelé : Acier galvanisé

Contacts d'alimentation : Laiton

Face : PBT

Laitonnées : Laiton

Matériau du corps : Polycarbonate

Mécanisme de volet : Delrin Acetal

Pince de borne : Laiton

Vis de terre : Acier plaqué

Spécifications mécaniques

Calibres acceptés : calibre 14 à 10 AWG, plein ou toronné

Identification des bornes : Cuivre-Phase Noir, Vert-Terre, Argent-Neutre

Valeurs nominales : Les estimations sont inscrites en permanence sur l'appareil

Caractéristiques

Couleur : Blanc

NEMA : 5-20R

Qualité : hospitalière

Normes et homologations

ANSI : C-73

NEMA : WD-1 et WD-6

Normes applicables : UL 943, UL 498, CSA C22.2 Nº 42 et 144, FedSpec W-C 596

Normes et homologations : UL, CSA, NOM-ANCE


Garantie

Garantie sur les produits : 2 ans, limitée

Brevets*

CA2358721	US7355117
CA2425810	US7697252
CA2427366	US7737809
CA2515035	US7820909
CA2621644	US7868719
CA2677283	US8004804
MX251584	US8242362
MX269232	US8547126
MX276626	US8587914
MX302458	US8599522
MX308495	US9053886
MX315596	US9077091

*Cette liste n'est fournie que pour indiquer le numéro des brevets. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l'exactitude et à l'exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l'omission d'un brevet dans cette liste.

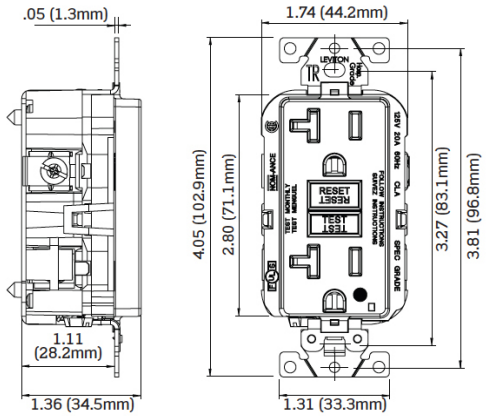

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

ISO 9001 REGISTERED Quality Manufacturer

Visit our Website at: www.leviton.com
© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.
If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/